


A Massa para Efeitos que transforma e decora sua parede.

Mármore, Cimento Queimado, Concreto Aparente, Madeira, Bambu. Suvinil Massa para efeitos transforma a sua parede em uma nova superfície. E o melhor: ela é pronta pra uso. É só abrir e aplicar direto na parede!

Indicação de uso	Indicado para superfícies internas não molháveis e pode ser aplicado tanto em superfícies novas, sem pintura, como em repinturas. Base desenvolvida exclusivamente para tingimento no sistema Suvinil SelfColor.
Cores	São mais de 1.700 cores pra combinar com você e com sua parede. Já sabe qual é a sua?
Principais Atributos	Criação dos efeitos: Concreto aparente, Mármore, Cimento queimado. E mais 2 efeitos para você escolher.

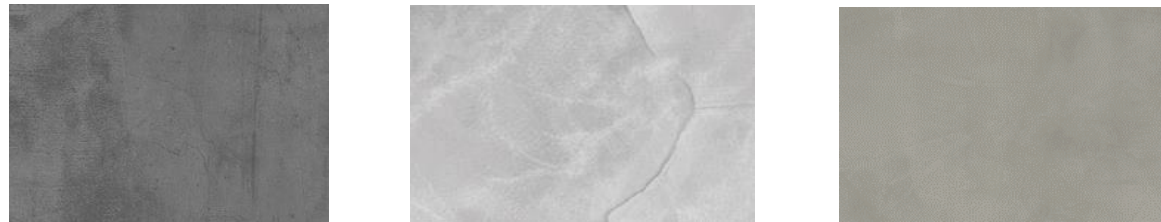

Referências normativas: Este produto não está classificado conforme norma NBR 11702:2019 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Informações técnicas:

Do que é feita esse produto?

Água, resina à base de dispersão acrílica, pigmentos isentos de metais pesado, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos, diuron. Pode ter certeza, a Suvinil usa as melhores matérias-primas.

Embalagens (Sistema SelfColor) → 3,7 Kg

Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005)	51 - 53%
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca)	32,24 - 36,24%
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto)	1,34 - 1,40g/cm ³
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro	8,0 - 11,0
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso)	36 meses

PREPARAR	APLICAR	SECAR
<p>Onde você vai aplicar?</p> <p>Reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida, gesso e repintura.</p> <p>Diluição:</p> <p>Pronta para uso.</p>	<p>Para aplicar, use:</p> <p>Desempenadeira e espátula de acordo com o efeito desejado.</p>	<p>Demãos:</p> <p>1 a 3 de acordo com o efeito escolhido.</p> <p>Tempo:</p> <p>Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas</p> <p>Embalagem/Rendimento:</p> <p>Galão (3,7 Kg): 12 m² Cada galão de 3,7 Kg rende até 12 m² por demão, de acordo com o efeito escolhido.</p>

Preparar a parede:

Antes de começar, observe como está a sua parede. Ela deve estar uniforme, limpa e bem seca. Depois de lixar, lembre-se de tirar todo o pó que sobrar antes da pintura.

O QUE VOCÊ VAI APLICAR?	O QUE VOCÊ DEVE FAZER	Aplicar a massa:
Parede nova: com reboco, argamassa, concreto ou cimento e sem pintura	Após secar e curar por no mínimo 28 dias, passe a mão sobre a parede. Se ainda restarem grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador. Se não sair grãos ou pó, aplique uma demão de Suvinil Selador Acrílico.	<p>01 Abra lata e misture bem o produto com uma espátula.</p>
Parede pintada: com bolhas, partes soltas ou mal aderidas	Elimine todas essas imperfeições com raspagem, lixamento, escovação ou hidrojato e aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.	<p>02 Aplique a massa em camadas finas, usando uma espátula ou desempenadeira.</p>
Parede mofada	Lave com uma mistura de água e água sanitária (1:1), deixe agir por uma hora, enxague e deixe secar.	<p>03 Proteja tudo o que você não quer aplicar o efeito: batentes, tomadas e rodapés.</p>
Parede com imperfeições leves, ondulações, rugosas ou grosseiras	Em ambientes externos, nivele com Suvinil Massa Acrílica. Em ambientes internos secos, use Suvinil Massa Corrida.	<p>04 Lembre-se de esperar o tempo de 8 hora entre as demãos.</p>
Parede com muitas imperfeições e falhas profundas	Corrija com argamassa e aguarde curar por no mínimo 28 dias.	
Gesso: corrido, forro, sanca ou acartonado	Deixe secar por 30 dias. Aplique uma demão de Suvinil Gesso & Drywall para garantir a aderência da massa.	
Fibrocimento e paredes pintadas com cal ou pinturas muito antigas	Aplique uma demão de Suvinil Fundo Preparador.	<p>Quer uma dica?</p> <p>Aplique seu efeito em pequenas seções, sem interrupção. Utilize cera após finalização do efeito desejado para obter um acabamento com brilho.</p>

Observações:

Antes de aplicar a Suvinil Massa para Efeitos, observe como está o tempo lá fora. Se estiver chovendo, ventando muito, abaixo de 10°C e/ou com umidade acima de 90%, deixe a pintura para outro dia. Nos dias em que o clima não estiver ideal para a pintura, a secagem e cura podem demorar um pouco mais

Após a aplicação como limpar a parede? Deixe a massa secar por 2 semanas antes de limpar. Use um pano ou uma esponja macia com detergente neutro e, em seguida, limpe com um pano umedecido com movimentos suaves apenas no local afetado.

Quando terminar de usar todo o produto, lembre-se de descartar a embalagem da sua Suvinil em pontos de coleta e reciclagem de sucata metálica

As nossas cores contam histórias. Não encontrou a cor perfeita para sua parede? Tudo bem. Você ainda pode misturar nossos tons ou usar o nosso sistema Suvinil SelfColor.

Mas fique atento: a cor do produto pode ser um pouco diferente do impresso na etiqueta ou no catálogo. Isso acontece porque o processo de impressão é diferente do processo de produção das massas Suvinil. Além disso, antes de escolher a sua cor, pense sempre na luminosidade do ambiente que você vai pintar e observe que, dependendo do efeito aplicado, é característica do produto apresentar nuances claras e escuras da tonalidade escolhida.

Norma ABNT NBR 13245: a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. O brilho deve ser eliminado ao lixar.

Algumas precauções:

Se a massa entrar em contato com a sua pele, lave com sabonete e bastante água. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Evite respirar as poeiras, fumos, gases, nevoas, vapores e aerossóis e use sempre luvas, vestuários e proteção ocular e facial na hora de pintar.

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; não reutilizar a embalagem; armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local; se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.

Outras informações:

A **Ficha de informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ)** pode ser obtida por meio do site www.suvinil.com.br. **Emergências médicas (24 h):** Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX): - 0800-0148-110. **Emergências em acidentes de transporte (24 h):** 0800-0192-274. O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. Produto "não perigoso para transporte conforme Resolução ANTT 5232/2016".

Ficou com alguma dúvida? Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento. Lembre-se: depois de aberto, sobras e restos de produto armazenados podem sofrer alteração de desempenho.

BASF S.A. - Divisão Tintas e Vernizes. Av. Ângelo Demarchi, 123 - São Bernardo do Campo - SP - CEP 09844-900

Químico Responsável - Luiz Sergio Milton Morant - CRQ 04116482 - IV / Região



Autor: Qualidade, Segurança & Stewardship / Revisão: Laboratório P&D Materiais de Construção e Suporte a Tollers

